

저희 리첼 제품을 구입해주셔서 감사드립니다.

사용하기 전에 반드시 취급설명서를 읽고 올바르게 사용하시기 바랍니다.

본 설명서는 쉽게 꺼낼 수 있는 장소에 소중히 보관해 주십시오.

본 설명서에 나오는 그림은 조작방법과 구조를 알기 쉽게 작성하였으므로 실제 상품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

본 제품을 타인에게 양도할 때에는 본 설명서도 함께 주십시오.




용도/특징

- 본 제품은 애견 전용 케이지입니다.
- 천연원목 재질로 실내와 조화를 이룹니다.
- 문이 전면개폐가 가능하여 케이지내의 트레이 꺼내고 넣기가 쉬우며, 손질이 간편하게 가능합니다.
- 거주지가 높으므로 급수나 시트교환등의 작업을 간단히 할수 있으며, 밑을 수납공간으로 사용할 수 있습니다.
- 바퀴가 부착되어 있으므로, 간단히 이동이 가능하며 케이지 주변의 청소가 편리합니다.

부품명칭

조립전에 부품수를 확인하여 주십시오.

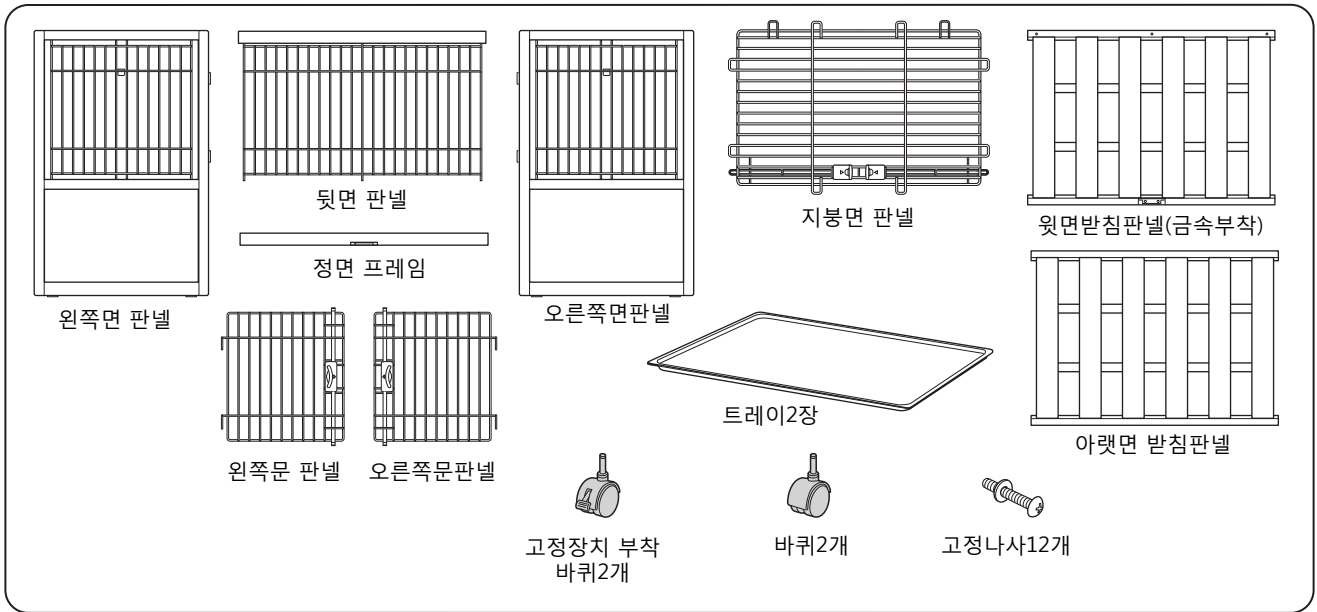

○기호 설명

본 취급설명서는 제품을 안전하게 사용하기 위해 꼭 지켜야할 사항을 다음과 같은 기호로 표시하였습니다.

각 기호의 의미를 충분히 이해하고 사용하시도록 당부 드립니다.

- 경고** ... 올바르게 사용하지 못한 경우 사망 또는 중대한 상해를 입을 수 있고 물적 손해로 이어질 위험이 있는 것
- 주의** ... 올바르게 사용하지 못한 경우 가벼운 상해를 입을 수 있고 물적 손해로 이어질 위험이 있는 것
- 중요** ... 올바르게 사용하지 못한 경우 제품의 고장·손상·수명단축을 초래할 수 있는 것

사용상의 주의

경고

- 문을 개폐할 때에는 손가락, 손 또는 애견이 끼이지 않도록 (애견의 갑작스러운 튀어나옴)주의하십시오. 또 애견이 안에 있는 상태에서는 확실히 닫아 주십시오. 애견이 도망가거나 낙하하여 골절할 우려가 있습니다.
- 애견에 목줄을 채운 상태로 사용하지 마십시오. 본 제품에 줄이 감겨 예기치 못한 사고를 불러일으킬 수 있습니다.
- 각 부품이 바르게 설치되지 않은 경우 또는, 유아견이나 초소형견에게 사용한 경우 애견이 판넬사이에 끼어 큰 사고로 이어질 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.
- 천둥 번개 등의 소리나 빛, 또는 다른 동물의 출현에 애견이 생각지 못한 행동을 하여 상처나 사망으로 이어질 위험이 있습니다. 잘 보이는 곳에서 사용하고 외출시에는 애견을 가두어 두지 마십시오.

주의


- 본 제품에 기대거나 앉지 마십시오. 사고 혹은 파손의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 개조하여 사용하거나 다른 부품을 대응하지 마십시오. 사고 혹은 파손의 원인이 됩니다.
- 난방기의 증기방출구 근처 또는 불 근처에 설치하지 마십시오. 변형, 파손, 화상의 원인이 됩니다.
- 본 제품 또는 설치장소에 이상이 있을 때는 즉시 사용을 중지하십시오.

중요


- 본 제품은 실내용입니다. 실외에서는 사용하지 마십시오.
- 애견을 케이지에 이동시키는 것은 주인이 직접 해 주십시오.

고정나사 고정방법


판넬과 판넬을 오른쪽 그림과 같이 고정나사로 조여 고정시켜주십시오.

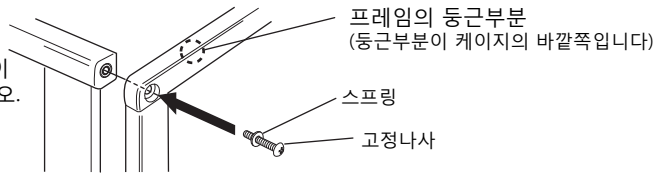


1. 오른쪽면판넬과 아랫면 받침판넬을 고정나사로 연결합니다.

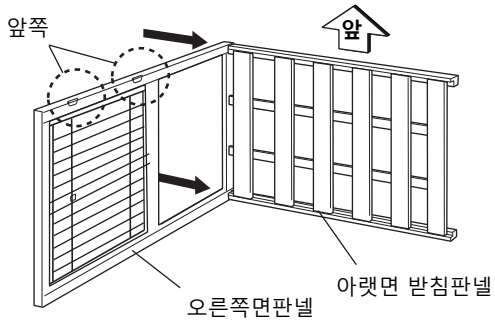


2. 오른쪽면판넬에 윗면받침판넬(금속부착)을 고정나사로 연결합니다.

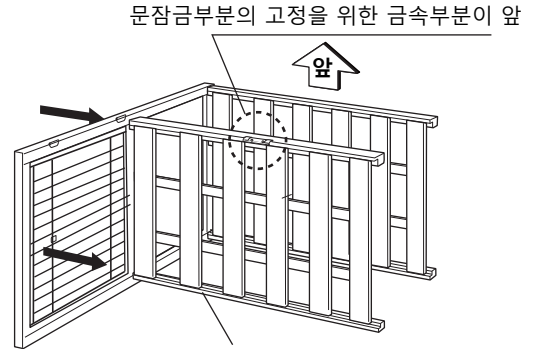


3. 오른쪽면 판넬의 윗부분쪽의 구멍에 뒷면프레임의 다보를 끼어넣고 고정나사로 연결합니다.

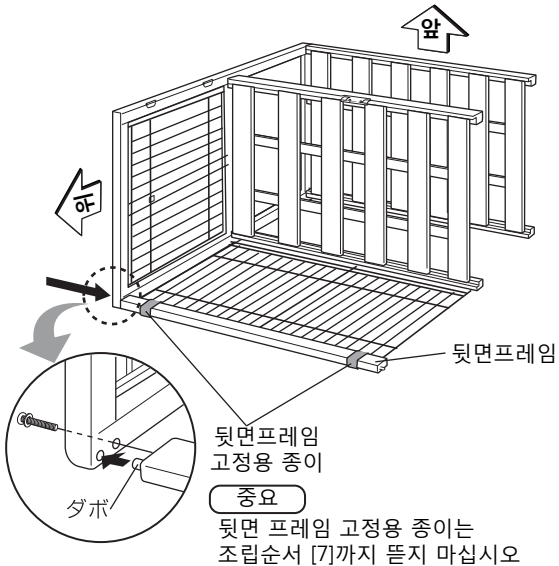


4. 오른쪽면 판넬의 윗부분쪽의 구멍에 정면프레임의 다보를 끼어 넣고 고정나사로 연결합니다.

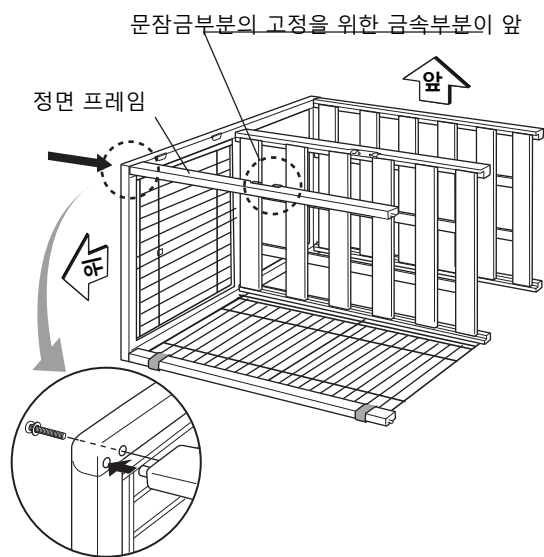

5. 왼쪽면판넬의 윗부분의 구멍에 정면·뒷면 프레임의 다보를 끼어넣고 고정나사로 연결합니다.

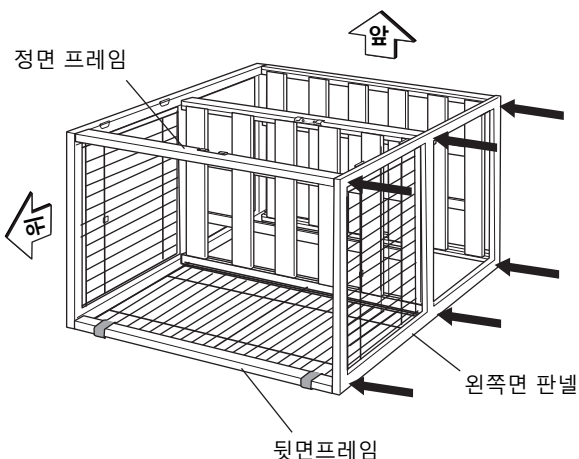


6. 바퀴를 연결합니다.

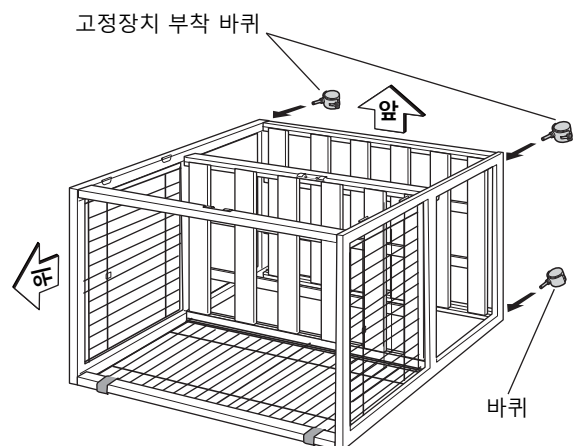


7. 케이지를 세우고 뒷면 와이어고정용 종이를 제거합니다.




8. 트레이를 윗면·아랫면 받침 판넬에 놓습니다.

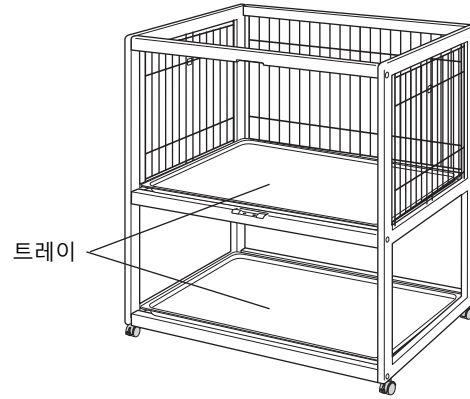

9. 오른쪽문 판넬을 오른쪽면 판넬에, 왼쪽문 판넬을 왼쪽면 판넬에 연결합니다.

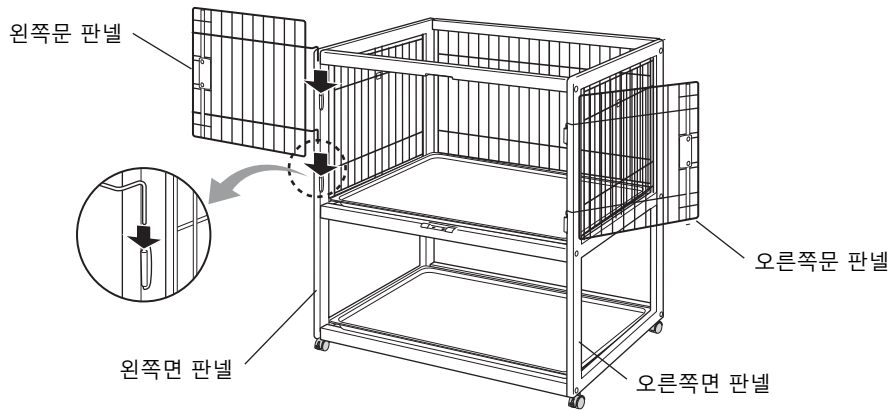


10. 지붕면 판넬을 연결합니다.

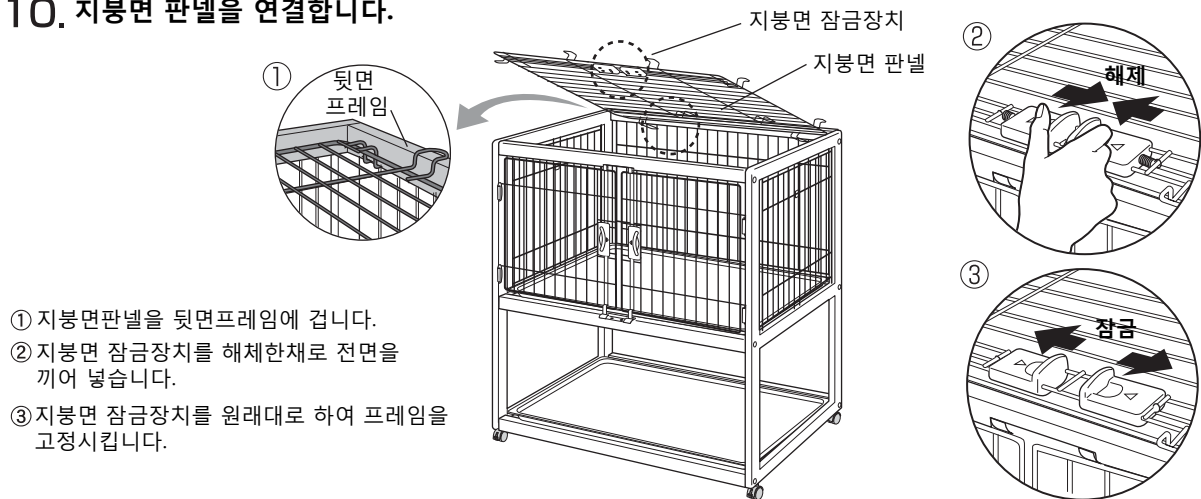


- ① 지붕면판넬을 뒷면프레임에 겁니다.
- ② 지붕면 잠금장치를 해체한채로 전면을 끼어 넣습니다.
- ③ 지붕면 잠금장치를 원래대로 하여 프레임을 고정시킵니다.

11. 조립완성

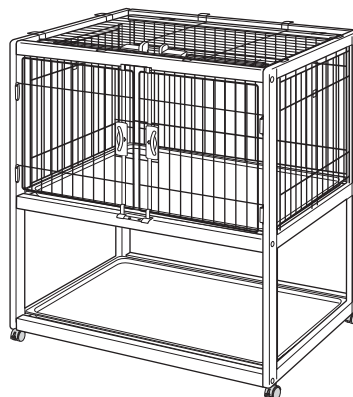


문의 개폐조작

① 문잠금을 해제하고 ②앞으로 엽니다.

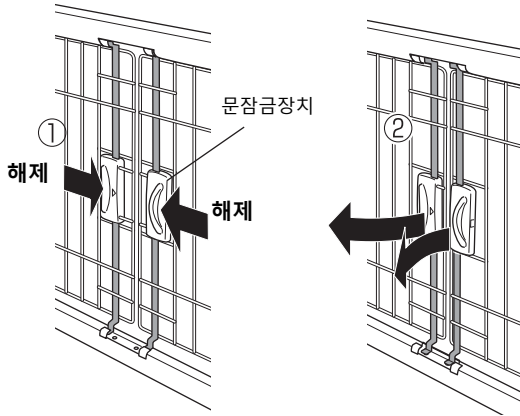

트레이 교환

①문을 전부 열고 ②받침판넬의 밑쪽에서 트레이를 위로 올려 ③앞으로 꺼냅니다.

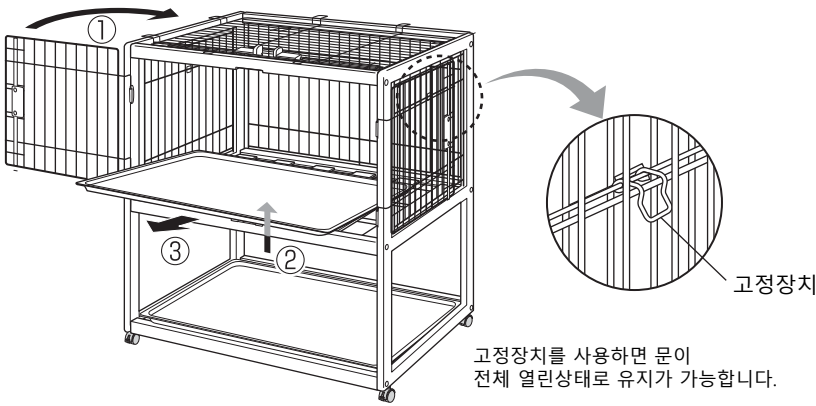

고정장치를 사용하면 문이 전체 열린상태로 유지가 가능합니다.

분해 방법

분해할 경우에는 조립방법의 반대 순서대로 진행해 주십시오.

세척 방법

- 본 제품을 씻을 때는 중성세제를 물 또는 따뜻한 물로 희석시킨 다음 부드러운 천이나 스폰지로 씻어 주십시오. 솔이나 연마제 등은 사용하지 마십시오. 변색·상처·녹의 원인이 될 수 있습니다.
- 크레졸이나 그 외 소독액은 반드시 지정농도로 희석하여 사용하십시오. 변색·도장이 벗겨질 위험이 있습니다.
- 신나, 벤진, 알코올 등의 약품은 사용하지 마십시오. 변색·도장이 벗겨질 위험이 있습니다.
- 세척 후에는 수분을 잘 닦아 직사광선을 피하여 그늘에서 건조시켜 주십시오. 변색·변형·녹의 원인이 될 수 있습니다.

상품사이즈/사양

품 명	2단 원목 라꾸라꾸 케이지	
사 이 크	외형 : 폭91.5x세로60.5x높이97(cm)	바퀴탈착시 : 폭91.5x세로60.5x높이92(cm)
	트레이 바깥쪽 : 폭85x세로55x높이2cm	트레이 안쪽 : 폭 81x세로51(cm)
재 질	프레임부 : 고무나무 (락카도장)	받침 : 삼나무 (락카도장)
	와이어 : 스틸(폴리에스테르 도장)	트레이·지붕면 잠금부 : ABS수지 문잠금고정장치 : 나일론
기준체중	소형견용 4~12kg	

※제품의 외관 및 사양은 품질향상을 위해 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.

※구조부재질은 천연목이므로 색상이나 나무질이 다른 경우 또는 이음새의 도장이 벗겨지는 경우가 발생할 수 있으니 양해 부탁드립니다.

상품의 품질에 대한 문의는 아래 연락처로 부탁드립니다.

수입원 : 주식회사 릿첼 코리아



서울시 마포구 월드컵북로4길31 (동교동203-9) 201호

대표전화 02)701-2091


<http://www.richellkr.com>



본체

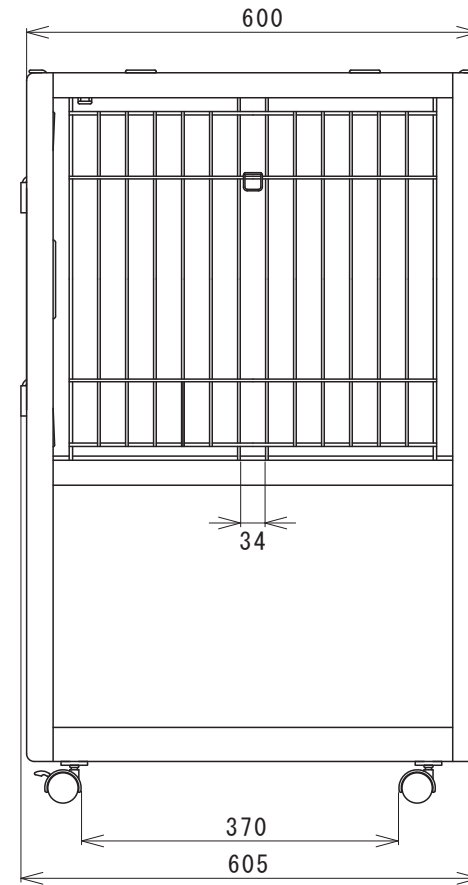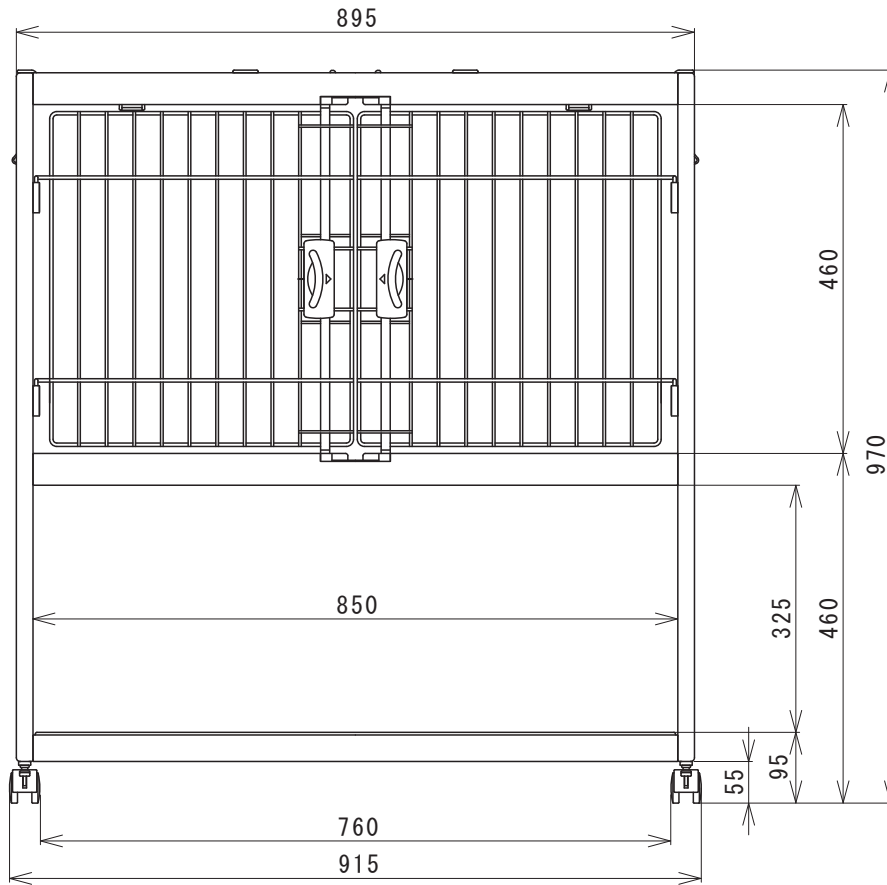

트레이

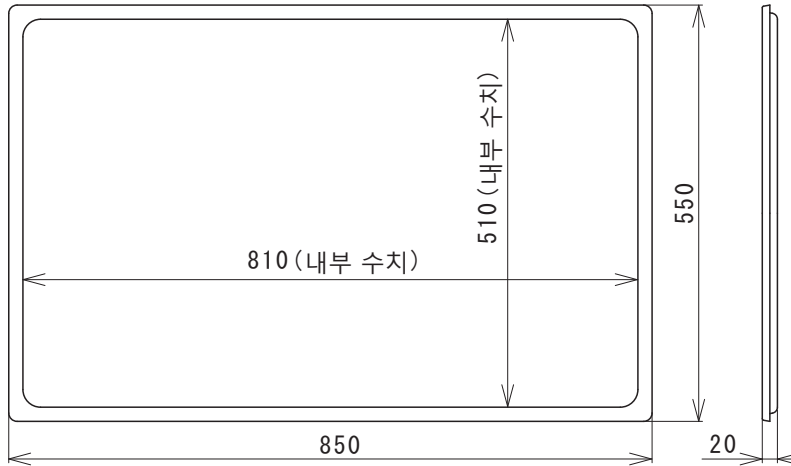

(단위 :mm)

척도	1 / 10	2단 원목 라꾸라꾸 케이지
주식회사 릿첼		